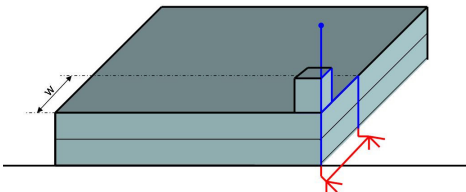
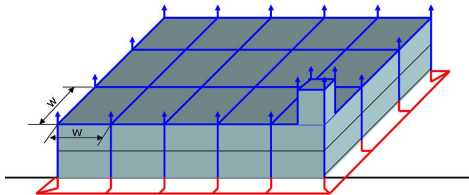


	<b>Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage IONIFLASH MACH</b>	<b>Cage maillée</b>
<b>Schéma</b>		
<b>Zone de protection</b>	Grand rayon de protection	Protection limitée au bâtiment
	Protection des zones ouvertes	-
	Protection des bâtiments aux alentours	-
<b>Maille</b>	Maille w en fonction du niveau de Protection	Maille w en fonction du niveau de Protection
<b>Mise en œuvre</b>	Installation facile et rapide	Installation complexe et longue
<b>Maintenance</b>	Maintenance et inspection rapides et aisées	Maintenance longue et fastidieuse
<b>Esthétique</b>	Intégration facile dans l'esthétique du bâtiment	Dénature l'esthétique du bâtiment
<b>Terre</b>	Prise de terre inférieure à 10 Ohms	Prise de terre avec valeur élevée entre 20 et 600 Ohms
<b>Rayonnement</b>	Rayonnement contrôlé via le nombre de conducteurs de descente et la valeur des prises de terre	Rayonnement uniquement contrôlé via le nombre de conducteurs
<b>Prix</b>	Solution Economique	Solution coûteuse